



Azuri Console 25/35 Gulvmodel




- Auto genstart
- Kompakt design
- Let at vedligeholde
- Turbo funktion
- Høj ydelse
- Intelligent afrimning
- Selvdiagnose
- Indbygget Wi-Fi Styring
- 7 blæserhastigheder
- Timer funktion






Maksimal kapacitet		3,75 kW	4,70 kW	6,80 kW
Indendørsenhed		AZI-FE25VM/I	AZI-FE35VM/I	AZI-FE50VM/I
Udendørsenhed		AZI-FE25VM/O	AZI-FE35VM/O	AZI-FE50VM/O
Varmekapacitet (Nominel (min-maks.))	kW	2,75 (0,45-3,75)	3,65 (0,60-4,7)	5,50 (1,12-6,80)
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Årligt energiforbrug varmedrift	kWh	945	1254	1890
Kølekapacitet (Nominel (min-maks.))	kW	2,6 (0,45-3,20)	3,5 (0,60-3,95)	5,2 (1,26-6,60)
SEER	W/W	6,5	6,3	5,8
Årligt energiforbrug Køledrift	kWh	145	202	325
Lydtryksniveau	dB(A)	34/36/40/43/46/48/50	36/42/45/47/48/50/52	42/46/48/51/54/56/58
Luftstrøm	m ³ /t	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	280/360/400/440/480/520/600/700
Mål indendørsenhed H x B x D	mm	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215
Mål udendørsenhed H x B x D	mm	540 x 776 x 320	540 x 848 x 320	700 x 936 x 396
Drift område opvarmning min - maks.	°C	-20 til +24	-20 til +24	-20 til +24
Drift område kølning min - maks.	°C	-15 til +43	-15 til +43	-15 til +43

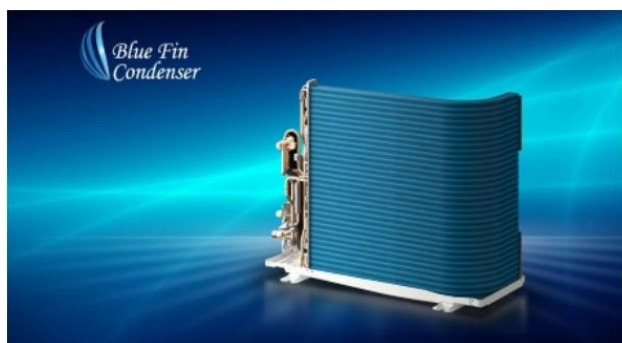

BLUEFIN – Beskyttet mod korrosion!

Bluefin står for ekstra beskyttelse på udedelen imod korrosion og vejr og vind. Lamellernes overflade på udedelen er behandlet med en antikorrosion beskyttelse, der gør denne varmepumpe til det perfekte valg i omgivelser tæt ved kysten.

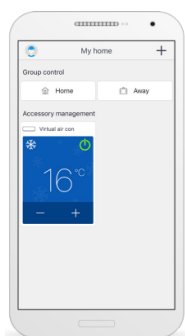

Indbygget WIFI-Styring!

Varmepumpen kommer med indbygget Wi-Fi, det gør det muligt at fjernbetjene varmepumpen. Dette kræver blot der er tilgængeligt Wi-Fi i huset. Varmepumpen kobles op på huset netværk, samt der installeres en gratis app på telefonen. Det går det muligt at tænde/slukke varmepumpen samt justere temperaturen i huset.